A-REHU

Käärintäkalvojen ja -verkkojen valikoima kaudelle 2027

Kysy tarjous akauppa@atria.com tai 010 3160 614

MAGNUM 7

MAGNUM® Superior Barrier

polivouga indústria de plásticos, s.a.

- Laadukas 7-kerroksinen kalvo, muovihylsyllä
- Estää hapen läpäisyn tehokkaasti, varma UV-suoja, korkea puhkaisu- ja repäisylujuus
- Värit: valkoinen, vihreä, musta (musta vain magnum 7)
- Vahvuus Magnum 0,025mm (25µ), Silopower 22 µ, Extra Tech 21 µ
- Leveys 750mm
- Valmistusmaa Portugal

Valikoima:

leveys:	750 mm	pituus:	1500 m	lavassa:	40 rll
	750 mm	pituus	1700 m	lavassa:	40 rll

SiloPower® Hi-Performance Silage


SILOPOWER EXTR 750 mm / 1650 m

leveys:	750 mm	pituus:	1650 m	lavassa:	40rll	paksuus: 0,022 mm

Extra Tech 7 750 mm / 1900 m

leveys:	750 mm	pituus:	1900 m	lavassa:	32 rll	paksuus: 0,021 mm

SILOTITE STANDARD

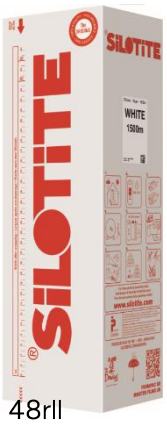

- Erittäin tehokas happisulku ja UV-suojaus takaa rehun hyvän säilyvyyden
- Soveltuu kaikkiin paalausolosuhteisiin ja kaikkiin paalainlaitteisiin
- Kosteussuojattu kartonkihylsy
- Värit: valkoinen, vaaleanvihreä, musta (VAIN 750mm)
- Leveydet 500mm ja 750mm

Valikoima:

leveys:	500mm	pituus:	1800m	lavassa:	48rll
	750mm		1500m		40rll

SILOTITE PRO



- Erittäin tehokas happisulku ja UV-suojaus takaa rehun hyvän säilyvyyden
- Valmistettu huippuluokan raaka-aineista ja nykyaikaisimmalla valmistustekniikalla
- Toimitetaan suojakääreessä, ilman pahvilaatikkoa
- Kosteussuojattu kartonkihylsy
- Värit: valkoinen ja vihreä
- Leveys 750mm
- Pituudet ja vahvuudet:
  1650m 0,025mm
  1800m SUS 0,023mm
  2000m 0,020mm

Saatavilla myös:
1800m (Virgin) valkoinen

- **Vahvuus:0,023**

1800m PRO SUSTANE

- Sisältää 25% kierrätysmuovia
- 24% pienempi ympäristökuormitus
- Vahvuus: 0,023mm
- Väri vihreä

SILAPAC käärintäkalvot

- Huippuluokan säilöntäominaisuudet
- Poikkeuksellinen puhkaisu- ja repeytymiskestävyys
- Soveltuu kaikkiin paalausolosuhteisiin ja kaikkiin paalainlaitteisiin, myös kanttipaaleille
- Puhallustekniikalla valmistettu 5-kerroskalvo
- Kosteussuojattu kartonkihylsy
- Valmistettu Saksassa
- Värit: valkoinen, vaaleanvihreä
- Vahvuus: 0,025mm (25µ)
- Leveys: 750mm

Valikoima:

leveys:	750mm	pituus:	1500m	lavassa:	40rll	vahvuus 0,025
	750mm	pituus	1900m	lavassa:	40rll	vahvuus 0,022

SILACORD

- Värit: valkoinen
  Puhallustekniikalla valmistettu 5-kerroskalvo
- Vahattu pahvihylsy
- Vahvuus 0,023mm (23µ)
- Leveys 750mm
- Pituus 1700m
- Lavassa 40 rullaa



Sidontamuovi Baletite GO

Rullakoot:
1,28 x 1650m x 0,020mm
1,28 x 2000m x 0,016mm

1,38 x 1650m x 0,020mm
1,38 x 2000m x 0,016mm

Paalausverkot Netex

Vetolujuus 260 kg

Rullakoot
1,23 x 3000 m
1,23 x 3600 m
1,25 x 3000 m
1,30 x 3000 m
1,30 x 3600 m

.



JUTA Roll paalausverkot

Soveltuu säilörehun, kuivan heinän ja muiden rehukasvien sekä oljen paalaukseen.
- Erinomainen vetolujuus.
- Levittyy täydellisesti reunasta reunaan.
- Punainen raita kertoo verkon loppumisesta
- Valmistettu korkealaatuisesta HDPE-muovista edistyksellistä teknologiaa hyödyntävillä tuotantoprosesseilla.
- UV-suoja takaa pidennetyn elinkaaren.
- Jokainen rulla voidaan tunnistaa värillisistä reunoista ja viivakoodista- Jatkuvaa laadunvalvontaa tehdään koko tuotantoprosessin ajan ISO-sertifikaatin mukaisesti

Tekniset tiedot

Paalausverkko	2000/123	3000/123	3000/125	3000/130
Rullan pituus	2 000 lm	3 000 lm	3 000 lm	3 000 lm
Rullan leveys	123 cm	123 cm	125 cm	130 cm
Murtolujuus	260 kgf	260 kgf	260 kgf	260 kgf
Hylsyn sisämitta	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Tuubin pituus	125 cm	125 cm	127 cm	132 cm
Rullapaino	21,10 kg	31,40 kg	31,40 kg	34,10 kg
Rullaa/lavassa	32 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl	28/16/12 kpl
Lavamitat(L×P×K)	100×128×224 cm	112×128×220 cm	112×128×220 cm	115×133×215 cm

UV-suojattu, halkeamaton paalaus verkko.

Rullakoot
1,23 x 3000 m
1,25 x 3000 m
1,30 x 3000 m

1,23 x 3600 m
1,25 x 3600 m
1,30 x 3600 m